

# ZASUWY DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym  
ze złączem ISO do rur PE

hawle

## Cechy konstrukcyjne

- **Klin z mosiądzu CuZn40Pb2, nawulkanizowaną powłoką elastomerową EPDM** z gładkim i wolnym przelewem
- Uszczelka wrzeciona typu O-ring z EPDM
- Gwint wewnętrzny EN ISO 228, gwint zewnętrzny EN 10226-1
- Zasuwa do przyłączy domowych GW/GZ jest wyposażona w króćcu GW w pierścieniu z elastomeru zabezpieczony przed korozją
- **Nr kat. 2800** Zasuwy te pozwalają na bezpośredni montaż na opaskach do nawiercania i dokonanie nawiercania pod ciśnieniem; po demontażu pierścienia z PE zasuwą pełni funkcję jak zasuwą nr kat 2500; należy zwrócić uwagę na różne średnice gwintów GW i GZ!
- Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201| PN 16, temperatura medium: do 30°C; pierścień prowadzący z PE zabudowany od strony GW służy do ułatwienia montażu rury PE zabezpieczając jednocześnie gwint wewnętrzny przed korozją

**Wykonanie standardowe:** bez kółka ręcznego i obudowy

**Wykonania specjalne:** na zapytanie

## Dane techniczne

- **Korpus i pokrywa** z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowane
- **Pierścień** z elastomeru zabezpieczający przed zanieczyszczeniem
- **Pierścień prowadzący** z PE zabudowany od strony GW służy do ułatwienia montażu rury PE zabezpieczając jednocześnie gwint wewnętrzny przed korozją

## Oferta uzupełniająca

### Odpowiadające wyposażenie:


patrz str. J 1/2

Kółko ręczne		nr kat. 7800
Obudowy	sztynna	nr kat. 9101
	teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne	sztynna	nr kat. 1650
	teleskopowa	nr kat. 1850
Przedłużacz wrzeciona		nr kat. 7820
Oslona czopa czworokątnego		nr kat. 2156, nr kat. 2157, nr kat. 2158
Frez rurowy		nr kat. 6000
Ściągacze do połączeń ISO		nr kat. 6010
Cęgi		nr kat. 6050
Spray do montażu		nr kat. 3443
Aparat do nawiercania		nr kat. 5800, nr kat. 5805

## Nr kat. 2520



## Nr kat. 2800

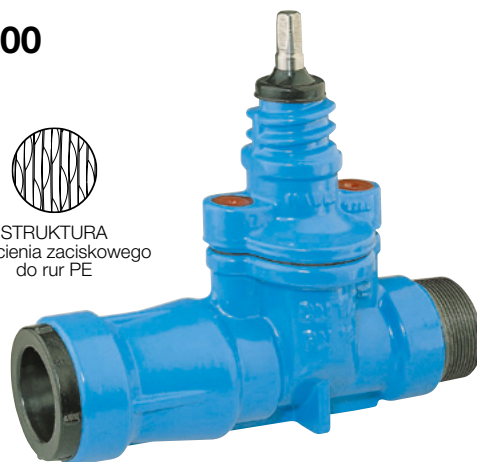

STRUKTURA  
pierścienia zaciskowego  
do rur PE

Nr kat.	Wykonanie	PN	Średnica nominalna/DN			
			1"	1¼"	1½"	2"
2520	1 gwint wewnętrzny 1 gwint zewnętrzny	16				
2800	1 gwint zewnętrzny 1 złącze ISO do rur PE 1 gwint wewnętrzny					

Zasuwa nr kat. 2800 dostępna także ze specjalnym zaciskiem „Korund” do rur PVC (za dopłatą)

## Przykład zabudowy



hawle

**Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.**  
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy  
www.hawle.pl - info@hawle.pl

**J 4/3**

# ZASUWY DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH


z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym  
ze złączem ISO do rur PE



## Zasuwa do przyłączy domowych, żeliwo sferoidalne

z 1 gwintem wewnętrznym (EN ISO 228) i 1 gwintem zewnętrznym EN 10226-1

Nr kat. 2520

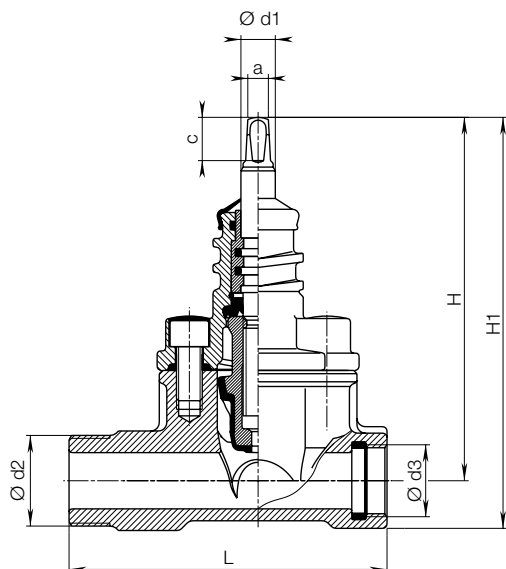


DN	Zasuwa					Wrzeciono			Masa kg
	Ø d2	Ø d3	L	H	H1	a	c	Ø d1	
1"	1 1/4"	1"	148	164	191	10,3	20	16	2,40
1 1/4"	2"	1 1/4"	167	200	234				3,80
1 1/2"	2"	1 1/2"	167	200	238				4,00
1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	167	200	238				4,00
2"	2"	2"	172	219	264				4,60

## Zasuwa do przyłączy domowych, żeliwo sferoidalne

z 1 gwintem zewnętrznym (EN 10226-1), 1 złącze ISO do rur PE  
i 1 gwintem wewnętrznym EN ISO 228

Nr kat. 2800

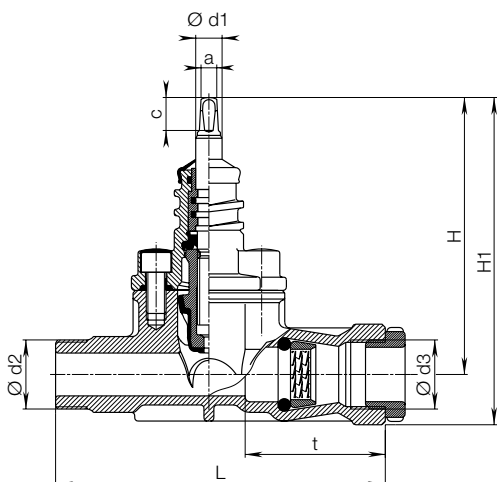

DN	Rura	Zasuwa						Wrzeciono			Masa kg
	Ø mm	Ø d2	Ø d3	t	L	H	H1	a	c	Ø d1	
1"	32	1 1/4"	1 1/4"	85	200	164	193	10,3	20	16	2,72
1 1/4"	40	2"	1 1/2"	101	245	200	234				4,46
1 1/2"	50	2"	2"	121	255	200	239				4,90
2"	63	2"	2 1/2"	137	264	219	267				6,81

J 4/4



Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.  
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy  
www.hawle.pl - info@hawle.pl